

Freeze

Modelo:
D3C2P18

MOTOR 1 EJE, 3HP 1735RPM/FR184T 110V/
1PH/60HZ D3C2P18/ F077 MARCA NIDEC



Características


Información del Producto

Motor de Rodamiento	Rodamientos de bolas de ranura profunda
Ejes	1 Eje (monoeje)
Potencia Nominal	3 HP
Revoluciones por Minuto	1735 RPM
NEMA	FR 184T
Voltaje	110V/60 HZ
Fases	1 PH (Monofásico)
Diámetro del eje	1 1/8 pulgadas ó 28.575 mm
Largo del eje	2 3/4 pulgadas o 69.85 mm (Largo total utilizable del eje)
Cuñero	Ancho de 1/4 de pulgada o 6.35 mm

Freeze

Modelo:
D3C2P18

**MOTOR 1 EJE, 3HP 1735RPM/FR184T 110V/
1PH/60HZ D3C2P18/ F077 MARCA NIDEC**

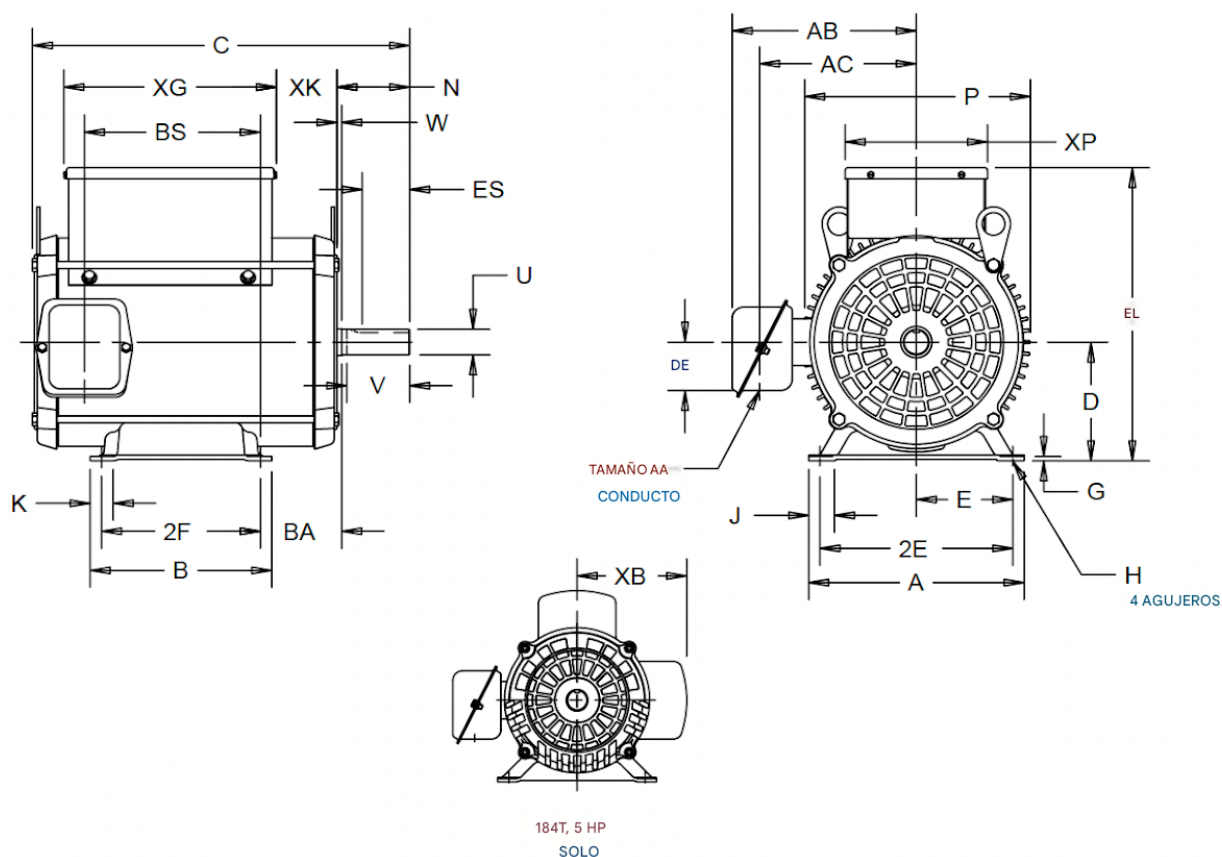

TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN PULGADAS Y MILÍMETROS

MARCO	UNIDADES	A	B	D -.06	E	2E	G	H	J	K	N	P ²
182T, 184T	PUL	8.75	6.50	4.50	3.75	7.50	.19	.44	1.13	2.00	2.88	8.00
	MM	222	165	114	95	191	5	11	29	51	73	203
215T	PUL	9.50	8.00	5.25	4.25	8.50	.19	.44	1.06	1.06	3.50	9.44
	MM	241	203	133	108	216	5	11	27	25	89	240

MARCO	UNIDADES	U -.0005	V MÍN	W	AA	AB	AC	DE	BA	ES MÍN	LLAVE CUADRADA
182T, 184T	PUL	1.1250	2.69	.13	.75	6.84	5.63	2.13	2.75	1.81	250
	MM	28.575	68	3	19	174	143	54	70	46	6.35
215T	PUL	1.3750	3.22	.13	1.00	7.56	6.38	2.13	3.50	2.44	.313
	MM	34.925	88	3	25	192	162	54	89	62	7.95

MARCO	UNIDADES	HP	C	2F	EL	BS	XB	XG	XK	XP
182T	PUL	2	14.75	4.50	10.41	5.72	-	4.94	4.00	2.19
	MM		375	114	264	145	-	125	102	56
184T	PUL	3	15.75	5.50	10.41	6.72	-	4.94	5.00	2.19
	MM		400	140	264	171	-	125	127	56
184T	PUL	5	16.25	5.50	10.53	7.22	6.03	6.03	4.81	4.25
	MM		413	140	267	183	153	153	123	108
215T	PUL	7 1/2	19.88	7.00	13.06	10.25	-	9.38	5.56	6.28
	MM		505	178	332	260	-	238	141	160
215T	PUL	10	19.88	7.00	14.31	10.25	-	9.38	5.56	6.28
	MM		505	178	363	260	-	238	141	160

1: TODAS LAS DIMENSIONES DE FUNDICIÓN EN BRUTO PUEDEN VARIAR EN 0.25" DEBIDO A VARIACIONES DE FUNDICIÓN Y/O FABRICACIÓN.
2: ANCHO MÁXIMO DEL MOTOR.

3: LAS ABERTURAS PARA CONDUCTOS PUEDEN ESTAR UBICADAS EN PASOS DE 90° ESTÁNDAR COMO SE MUESTRA CON LA ABERTURA DEL CONDUCTO HACIA ABAJO